


# FINGER GUARDS

## **BENEFITS :**

Effective protection : the maximum space between each ellipse of the finger guard respects the values of the norms in use.

## **MATERIAL :**

Nickel-Chrome coated wires.

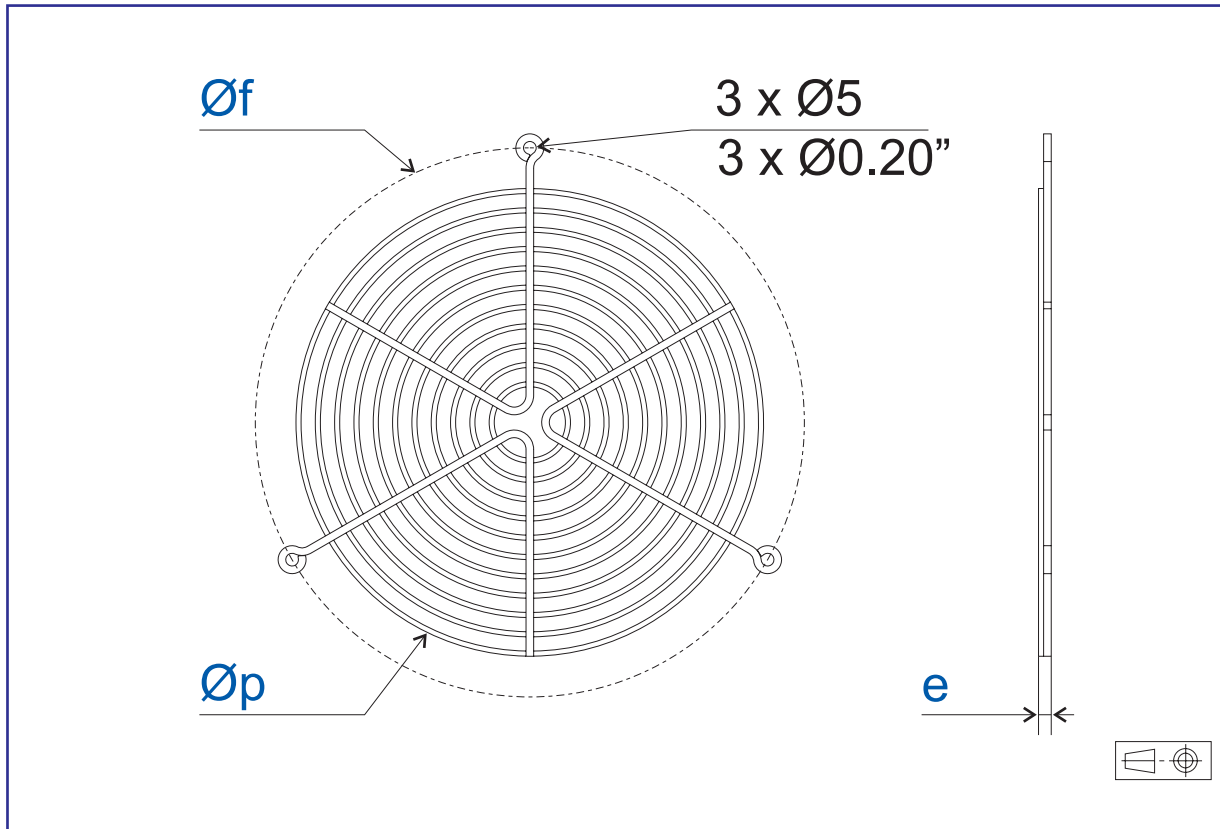

Part number	For (inlet cone)	e	Øf	Øp	Ø Wires
21196	VL Df 216	5,2	216	184	Ø 3 / Ø 2,2
21236	VR Df 144	5,2	144	119	Ø 3 / Ø 2,2
21237	VS Df 134	5,2	134	96	Ø 3 / Ø 2,2
21290	VH Df 161 H 15	14,2	161	138,8	Ø 2,4 / Ø 1,8
21291	VV Df 192 H 18	18	192	141	Ø 2,4
21325	VV Df 192	5,2	192	134	Ø 3 / Ø 2,2
21338	VR Df 161	5,2	161	125	Ø 3 / Ø 2,2

Part number	For (inlet cone)	e	Øf	Øp	Ø Wires
21196	VL Df 216	0,20	8,50	7,24	Ø 0,12 / Ø 0,09
21236	VR Df 144	0,20	5,67	4,69	Ø 0,12 / Ø 0,87
21237	VS Df 134	0,20	5,28	3,78	Ø 0,12 / Ø 0,09
21290	VH Df 161 H 15	0,56	6,34	5,46	Ø 0,09
21291	VV Df 192 H 18	0,74	7,56	5,55	Ø 0,09
21325	VV Df 192	0,20	7,56	5,28	Ø 0,12 / Ø 0,09
21338	VR Df 161	0,20	6,34	4,92	Ø 0,12 / Ø 0,09